



reddot award 2018  
winner

## CityCharge V2

Ladestasjon for offentlige områder

- Type 2, 2 kontakter opptil 2 x 22kW
- Prisvinnende design
- Tydelig LED display
- Robust aluminium chassie
- Integrrert el.måler
- RFID autorisasjon
- 4G / WiFi / LAN / OCPP
- Elios.cloud web administrasjon

Ladestasjonen kan brukes til :



Privat  
parkering



Egen  
garasje



Parkerings-  
anlegg




Arbeids-  
plass

CityCharge V2 er klassifisert som en hurtig Mode 3 ladestasjon og har mulighet til å forsyne opp til 44 kW (2x22 kW) Type 2 ladekontakter.

CityCharge V2 er produsert i materialer med høy kvalitet. Det solide aluminiums-chassie er anodisert og laget for lang holbarhet. Komponenter av høy kvalitet sikrer pålitelighet i vanskelige og røffe værforhold

Tydelig animert LED display og LED strippe er godt synlige selv i direkte sollys, gir et moderne inntrykk og er synlig på lang avstand i mørke.

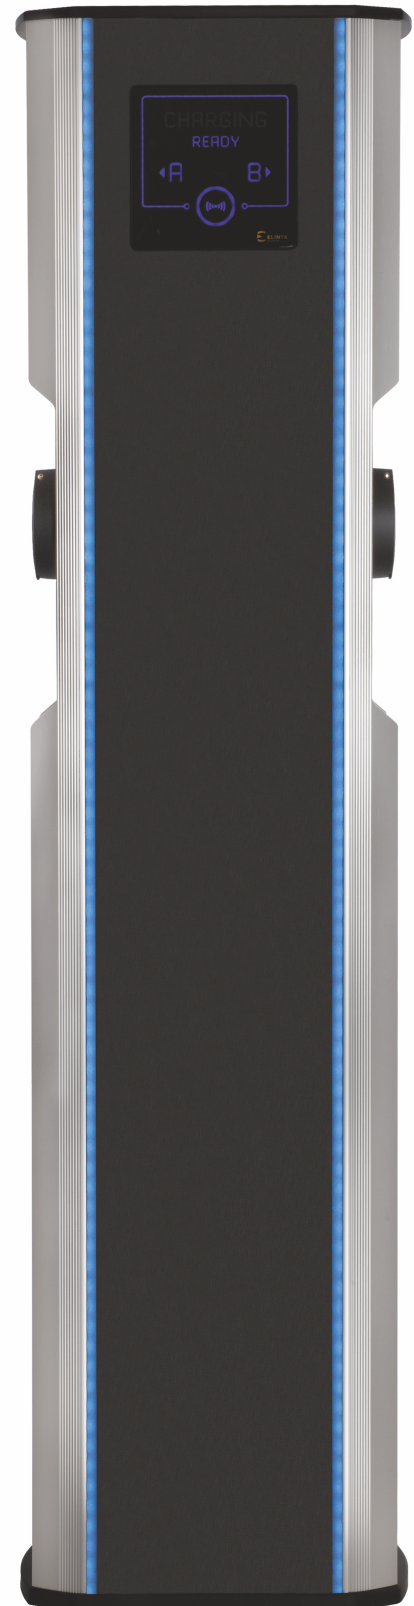

# CityCharge V2

metering as

## Teknisk Spesifikasjon

### Kontakt-type

2 x type 2—IEC 62196 (Mode 3)



### Tilførsel

3 eller 1fase 400 V/AC 50 Hz, 32 eller 16A

### Belastning (valgfri)

2x3-fase 400 V/AC 32 A (2x22 kW)  
2x3-fase 400 V/AC 16 A (2x11 kW)  
2x1-fase 230 V/AC 32 A (2x7,2 kW)  
2x1-fase 230 V/AC16 A (2x3,6 kW)

### Kommunikasjon (valgfri)

4G Elios.Cloud og OCPP  
WiFi Elios.Cloud og OCPP  
LAN (Ethernet) Elios.Cloud og OCPP  
Effektstyring system

### Andre funksjoner

LED backlight display  
RFID/ NFC bruker kontroll  
Smartphone APP kontroll  
LED status visning  
3 fase elmåler med "backlight"

### Sikkerhets beskyttelse

Lås for ladekabel (valg)  
Kortslutningsbeskyttelse  
Jordfeilbryter  
Auto reset

### Andre spesifikasjoner

Diftstemperatur -30°C til 50°C  
IP54  
IK10  
Stainlessaluminum chassie  
Dimensjoner 150 x 350 x 1370 (dxbxh)  
Vekt 35 kg  
UV resistant  
CE sertifisert

[www.metering.as](http://www.metering.as)